


3.2 Deur configuratie

Het configuratieproces van de cilinder hangt af van het slot en de eigenschappen van de deur. Dit proces dient te worden uitgevoerd na het voltooien van het plaatsen van de cilinder. Het gehele configuratieproces duurt gemiddeld 15-20 seconden.


1

Belangrijk: Controleer of de deur gesloten is en dat er zich geen sleutel bevindt in de cilinder




2

Raak het scherm gedurende 3 seconden aan met de handpalm of met de vingers om het scherm te activeren




3

Druk op [Cfg].




4

De toetsen lichten op
Druk [PIN Code] → [#].
De toetsen gaan nu knipperen



5

Druk op [1] of [3] om de cilinder te configureren (zie illustratie)
Druk op [1] voor een deur met de cilinder links of
Druk op [3] voor een deur met de cilinder rechts



ENTR™ aan de
linderzijde van
de deur

Druk [1]




ENTR™ aan de
rechterzijde
van de deur

Druk [3]




6

Houd de deur gesloten in het kozijn. De cilinder voert het configuratieproces uit. Dit duurt gemiddeld 15-20 seconden




Configuratie OK

[Manueel] indicatie is verlicht
[Cfg] indicatie knippert.
Note: Indien de configuratie faalt ga naar probleemoplossing #1




7

Open de deur d.m.v. de kruk. Breng de dagschoot zo dicht mogelijk bij het kozijn
Note: Sluit de deur niet



8

druk [Cfg].
De cilinder zal het configuratie proces uitvoeren



Configuration OK

[OK] Indicatie knippert 1 keer. Er volgen twee korte pieptonen en de verlichte toetsen gaan uit.



Probleemoplossing #1

Cilinder configuratie heeft gefaald

1. Verwijder de mechanische sleutel van de cilinder
2. Controleer of de deur goed was gesloten of dat iets het configuratie proces heeft verstoord

Configuratie gefaald


[Error] indicatie verlicht. Er volgen 2 lange pieptonen.
[ga terug naar probleemoplossing #2](#)



Probleemoplossing #2

Configuratie van de magneet is mislukt

1. De ENTR cilinder werkt nu wel in manuele mode (w/o automatisch sluiten).
2. Verwijder alle magneten van de deur/kozijn.
3. Plaats de magneet volgens de instructies.
4. Neem contact op met uw leverancier.

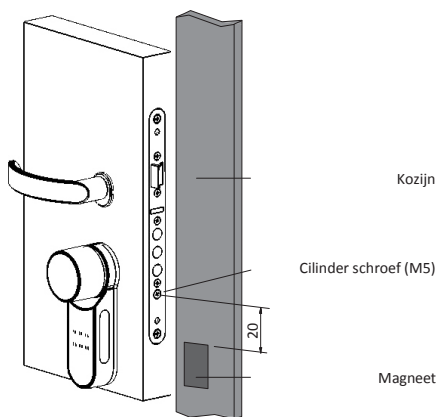

Note: De bovenzijde van de magneet dient ongeveer 20mm onder de M5 schroef bevestigd te worden